

Návod na použití pro

GROZ PUMPA SUDOVÁ S PRŮHLEDNOU TRUBICÍ (pro oleje a naftu) LBP/04-CL

Popis :GROZ PUMPA SUDOVÁ TELESKOPIČKÁ LBP/04 je olejové čerpadlo pro kapaliny na bázi oleje, topné oleje, motorové oleje, těžké a lehké oleje, nafty a petroleje.


Čerpadlo není vhodné pro použití s kapalinami na bázi vody, rozpouštědel, kyselin, nemrznoucích kapalin a benzínů.

Vhodné pro : 15 galonů (50 l) nebo 55 galonů (205 l) sudy.

Dodávka: 300 ml kapaliny na jeden zdvih

Čerpadlo je dodáváno s vlastní nastavovací teleskopickou sací trubicí .

Vestavěný závit na uchycení do sudů o velikosti 1,1/2" a 2".

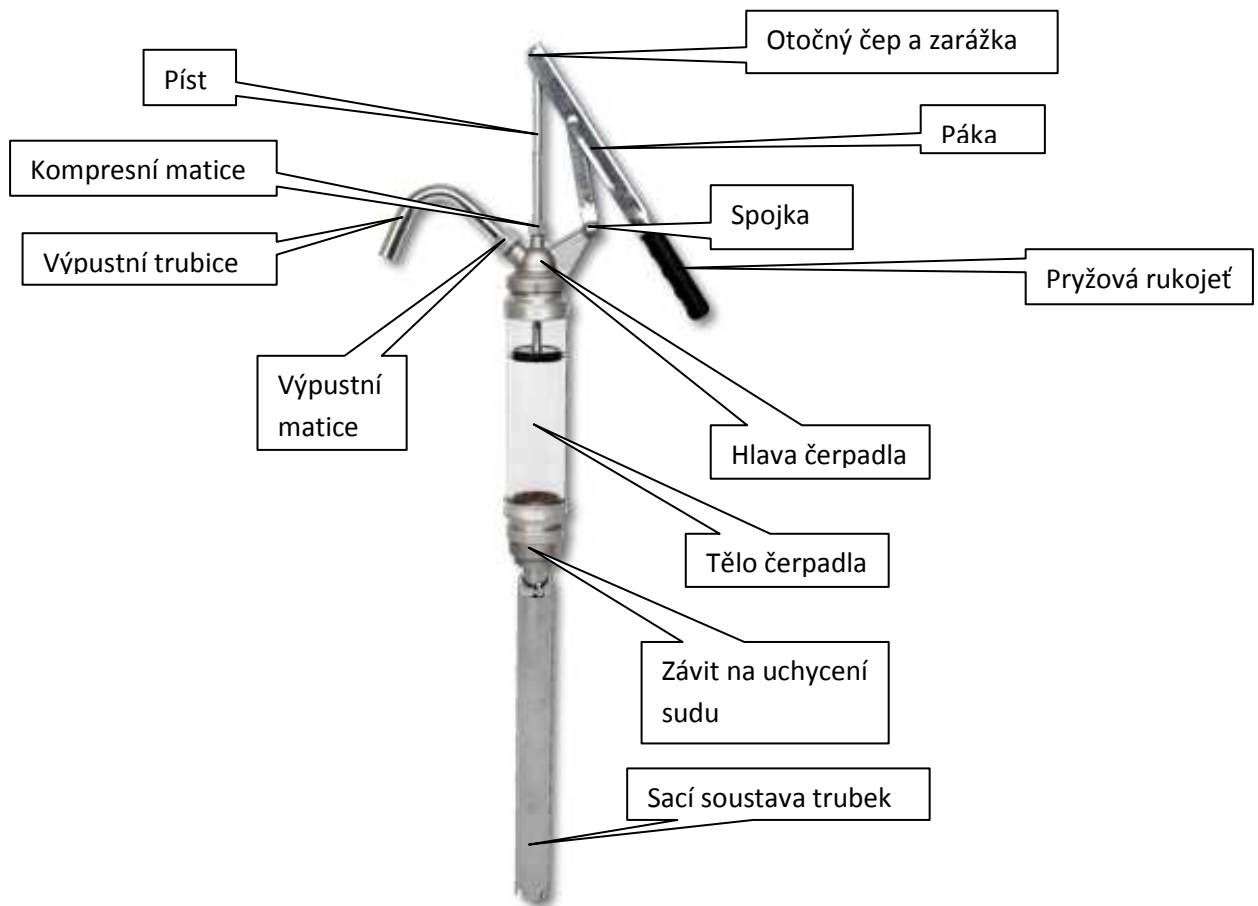

Montáž a provoz :

1. Sestavu sacích trubek uchytíme v závitě. Utáhněte spojení pevně, aby nevznikaly netěsnosti **Poznámka:** Před připojením naneste tmel na závit trubky Nepoužívejte nepřiměřenou sílu při utahování.
2. Našroubujte výpustní matici (část hrdla) na hlavu čerpadla. Utáhněte pro bezpečné vyloučení možnosti úniků. **Poznámka:** Ujistěte se, že je gumové těsnění správně umístěno v hubici před připojením matice. 3. Vytáhněte teleskopickou sací trubici dle potřeby . **Poznámka:** teleskopická sací trubice se automaticky přizpůsobí do správné polohy.
4. Našroubujte čerpadlo do sudu. Utáhněte bezpečně uchopením těla čerpadla a otáčením. **Poznámka:** neutahujte hlavně tím, že otáčíte pákou rukojeti.
5. Vytáhněte píst nahoru a připojte rukojeť pomocí čepu zarážkou. **Poznámka:** Ujistěte se, že je rukojeť správně ohnutá.

Nyní je vše připraveno. Spusťte čerpadlo pohybem páky několika rychlými tahy.

Upozornění: Čerpadlo je vyrobeno s použitím pokovovaných ocelových dílů. Nikdy by nemělo být používáno pro přenos kapaliny, které mohou způsobit korozi. Nikdy nepoužívejte toto čerpadlo s kapalinami na bázi vody, rozpouštědel, kyselin, nemrznoucích kapalin. Některé tekutiny mají tendenci vytvořit povlak na povrchu v suchém stavu, je vhodné ponechat páku, rukojeť ve vzpřímené poloze pokud se nepoužívá.